www.profiflex.cz

PERGOLY A MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADY
VENKOVNÍ ŽALUZIE
VENKOVNÍ ROLETY
SVISLÉ MARKÝZY
MARKÝZY
GARÁŽOVÁ VRATA A MŘÍŽE
SLUNOLAMY
VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ
VNITŘNÍ ŽALUZIE
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
SÍTĚ PROTI HMYZU

PROFIFLEX®
ŽALUZIE • MARKÝZY • ROLETY • SLUNOLAMY

SÍTĚ PROTI HMYZU

INSECTA

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Sítě INSECTA se jednoduše instalují na rám okna. Jsou oblíbené především pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typů a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

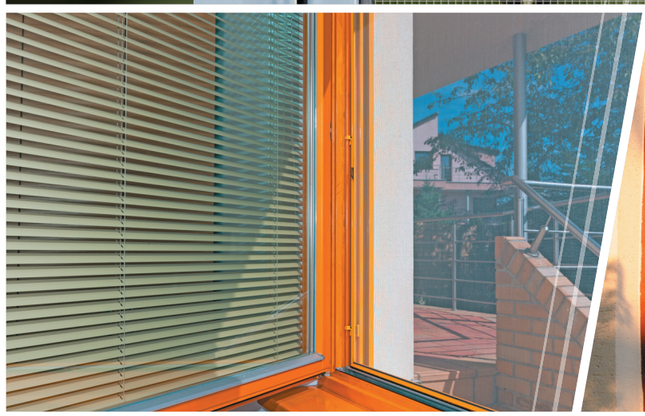

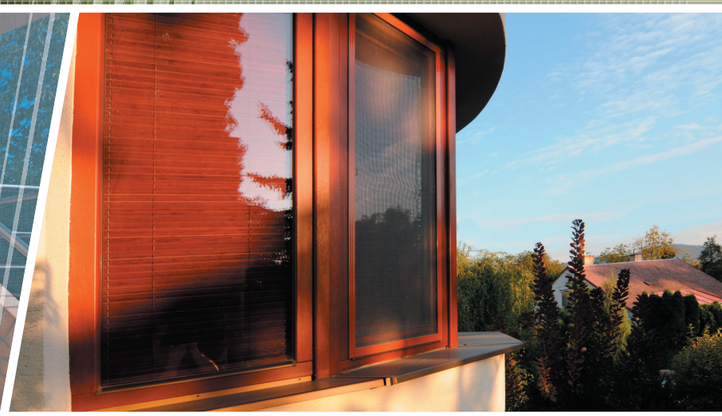

PROFIFLEX®
ŽALUZIE • MARKÝZY • ROLETY • SLUNOLAMY

Vyrábíme vaše sítě...

Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.

Při kotvení pomocí otočných háčků
není nutný zásah do rámu okna.

Různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva,
standardně síťovina šedá nebo černá.
Pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny,
u vybraných typů možnost zesílené síťoviny

Barva rámu volitelně z několika desítek barevných provedení

Otočný háček

Obrtlík

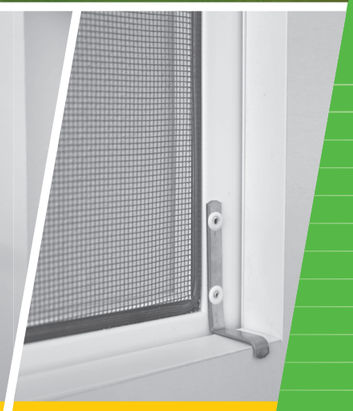

Z-háček

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

INSECTA EXT-16	INSECTA s límcem	INSECTA 25 mm	INSECTA 36 mm	INSECTA odsazená
	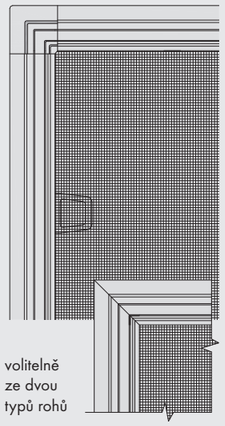 volitelně ze dvou typů rohů	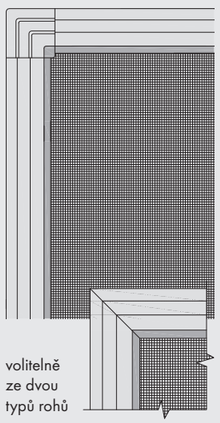 volitelně ze dvou typů rohů		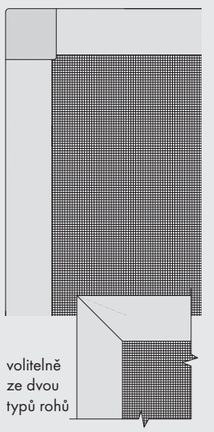 volitelně ze dvou typů rohů
profil extrudovaný 32 x 9 mm	profil válcovaný 31 x 13 mm	profil válcovaný 25 x 11 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm	profil extrudovaný 24 x 24 mm
				

BARVY RÁMU

- standardní provedení v bílé, nebo hnědé barvě
- možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou v imitaci dřeva, nebo lakování v ostatních barvách RAL

KOTVÍCÍ PRVKY

- při použití otočného háčku, nebo Z-háčku není nutný zásah do rámu okna

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mezní rozměry					
Typ sítě	Min. šířka (cm)	Min. výška (cm)	Max. šířka (cm)	Max. výška (cm)	Max. plocha (m^2)
INSECTA EXT-16	25	25	160	230	2,5
			230	160	
INSECTA 36 mm	50	50	170	250	4,25
			250	170	
INSECTA 25 mm	25	25	160	230	2,5
			230	160	
INSECTA s límcem	25	25	160	230	2,5
			230	160	
INSECTA odsazená	25	25	160	230	2,5
			230	160	

POPIS

INSECTA EXT-16:
- extrudovaný profil 32 x 9 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- s těsnícím kartáčkem v drážce
- vhodná zejména pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

INSECTA s límcem:
- válcovaný profil 31 x 13 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- volba s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

INSECTA 25 mm:
- válcovaný profil 25 x 11 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků, pérkem, nebo výklopným pantem (mimo Z-háčku vždy nutné navrtání do rámu okna)
- volba s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

INSECTA 36 mm:
- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků
- s těsnícím kartáčkem, volitelně boční kartáček, nebo boční a spodní kartáček
- masivní rám pro velkou stabilitu

INSECTA odsazená:
- extrudovaný profil 24 x 24 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující části, např. okapničky